



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายวีระ สุวรรณมาใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดนครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (แบบไม่ตอกเสาเข็ม)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(ปร.๔) จำนวน ๒ หน้า

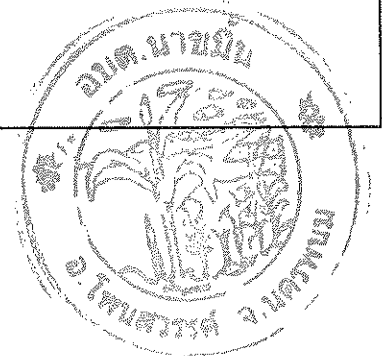
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง(ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จำเอกกฤษยทธิ์ แสงชาติ ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาขมิ้น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางวิจิตรภรณ์ คำมุก ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต.นาขมิ้น กรรมการ

๗.๓ นายสมพงษ์ จรรย์ยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม
 ตามแบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ไม่ต่อกเสาเข็ม)

ประมาณการราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แห่ง


ประมาณการเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2564

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมฐานรากและหลัง	361,309.25	1.3056	471,725.36	FACTOR F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
2	รวมงานถังกรองสปีม	60,074.35	1.3056	78,433.07	
3	รวมงานท่อระหว่างระบบ	40,032.10	1.3056	52,265.91	
4	รวมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า	17,191.50	1.0700	18,394.91	
5	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษฯ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
6	รวมงานอื่นๆ	2,000.00	1.3056	2,611.20	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			630,920.45	

ประมาณการ

ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน


532,900.00


 (นายฉัตรชัย เจริญราษฎร์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประธาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 จำเอก 
 (กัญญุทธิ์ แสงชาติ)

ตรวจ


 (นายสมพงษ์ จรรยา)

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น
 (นางวิจิตรภรณ์ คำมุก)


เห็นชอบ

จำเอก


ผู้อำนวยการกองช่าง

 (กัญญุทธิ์ แสงชาติ)

กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

 (นายสมพงษ์ จรรยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

 (นายวีระ สุวรรณมาโจ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครปฐม

ปริมาณงาน ความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครปฐม

ตามแบบก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ไม่ต่อเสาเข็ม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				@	บาท	@	บาท		
1	งานฐานรากและหลัง								
	- ดินซุด	30.97	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,871.25		
	- คอนกรีต ค2. 240 ksc.	8.00	ลบ.ม.	1,775.70	14,205.60	498.00	3,984.00		
	- คอนกรีตหยาบ	1.60	ลบ.ม.	1,635.51	2,616.82	391.00	625.60		
	- ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	304.31	912.93	391.00	1,173.00		
	- ไม้แบบ	11.70	ลบ.ม.	144.00	1,684.80	-	-		
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.16	ตร.ม.	-	-	133.00	2,282.28		
	- RB 12 mm.	0.213	ตัน	16,375.46	3,487.97	3,300.00	702.90		
	- RB 15 mm.	0.213	ตัน	16,146.49	3,439.20	3,300.00	702.90		
	- เหล็กสกรู Ø 25 มม. พร้อมน็อต	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	30.00	360.00		
	- หอดึงเหล็กทรงแฉมแปยุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	318,860.00	318,860.00	-	-		สืบราคา จาก หจก.ทีเอ็นซีพี พลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น
	รวมฐานรากและหลัง				347,607.32		13,701.93	361,309.25	
2	งานถังกรองสนิม								
	- ถังกรองสนิม 30 แกลลอน/นาที	1.00	ชุด	55,640.00	55,640.00	-	-		สืบราคา จาก หจก.ทีเอ็นซีพี พลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น
	- ทรายละเอียด	0.30	ลบ.ม.	304.31	91.29	-	-		
	- ถ่านโค้ก	15.00	ลบ.ม.	15.00	225.00	-	-		
	- ทรายขนาดกลาง	0.15	ลบ.ม.	304.31	45.65	-	-		
	- ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	304.31	30.43	-	-		
	- กรวดละเอียด	0.10	ลบ.ม.	304.31	30.43	-	-		
	- กรวดขนาดกลาง	0.10	ลบ.ม.	600.00	60.00	-	-		
	- กรวดเม็ดใหญ่	0.20	ลบ.ม.	600.00	120.00	-	-		
	- คอนกรีต ค2. 240 ksc.	1.40	ลบ.ม.	1,775.70	2,485.98	485.00	679.00		
	- RB 9 mm.	0.03	ตัน	18,118.98	543.57	4,100.00	123.00		
	รวมงานถังกรองสนิม				59,272.35		802.00	60,074.35	
3	งานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อ PVC. Ø 2" 13.5	10.00	เมตร	64.95	649.50	-	-		
	- ท่อ PVC. Ø 3" 13.6	4.00	เมตร	149.65	598.60	-	-		
	- ท่อ GS. Ø 2"	2.00	ท่อน	683.00	1,366.00	-	-		
	- ท่อ GS. Ø 2 ½"	2.00	ท่อน	902.00	1,804.00	-	-		
	- ท่อ GS. Ø 3"	6.00	ท่อน	1,113.00	6,678.00	-	-		
	- นิปเปลเหล็ก Ø 3"	1.00	ชิ้น	296.00	296.00	-	-		
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 ½"	1.00	ชิ้น	1,740.00	1,740.00	-	-		
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3"	1.00	ชิ้น	2,070.00	2,070.00	-	-		
	- เช็ควาล์ว ขนาด 2" (แบบลิ้น)	2.00	ชิ้น	590.00	1,180.00	-	-		

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				@	บาท	@	บาท		
	- อุปกรณ์ข้อต่อและน้ำยาประสาน	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-		
	- มาตรฐานวัดน้ำชนิด 2 ชั้น ขนาด 2"	1.00	ชุด	6,550.00	6,550.00	-	-		
	- ค่าแรงงาน	1.00	งาน	-	-	11,600.00	11,600.00		
	รวมงานท่อระหว่างระบบ				28,432.10		11,600.00	40,032.10	
4	เครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุม เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น)	1.00	ชุด	6,689.00	6,689.00	1,000.00	1,000.00		
	พร้อมวงจรควบคุมสวิทช์แรงดัน								
	- สวิตช์ใบพัด 1"	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	150.00	150.00		
	- สายไฟฟ้า THW. 1x25.0 แรงดัน 750 V.	50.00	เมตร	61.92	3,096.00	25.00	1,250.00		
	- อุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(แกล็ค)	1.00	ชุด	100.00	100.00	-	-		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø ¾"	4.00	ท่อน	43.00	172.00	-	-		
	- สายไฟฟ้า THW. 1x16.0 แรงดัน 750 V.	25.00	เมตร	33.50	837.50	20.00	500.00		
	- เสาล่อฟ้า	1.00	ชุด	997.00	997.00	300.00	300.00		
	รวมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า				13,991.50		3,200.00	17,191.50	
5	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับทดสอบกำลังรับ น.น. ของดิน	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00		
	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษฯ						7,000.00	7,000.00	
6	งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งมิเตอร์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-		
	รวมงานอื่นๆ				2,000.00			2,000.00	