

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก /
งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม

2. ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

6,579,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

20 เม.ย. 2563

เป็นเงิน

6,579,475.75

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพโรลดา สุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.2 โรสนะห์ ตือราแม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

7.3 สะเปียง ยามา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแผนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 49,524.20 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 50,110.47 | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 1,720.00 | |
| 4 | งานอื่น ๆ | | รวม | | | | | 9,747.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 111,101.67 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 111,101.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - ขุดดิน | 4.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | - ทราดยาบ | 1.500 | ลบ.ม. | 560.75 | 841.12 | 99.00 | 148.50 | 989.63 | |
| | - คอนกรีตยาบ | .200 | ลบ.ม. | 1,948.60 | 389.72 | 391.00 | 78.20 | 467.92 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 4.000 | ลบ.ม. | 2,070.09 | 8,280.36 | 391.00 | 1,564.00 | 9,844.36 | |
| | - เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. | .027 | ตัน | 24,766.36 | 668.69 | 4,100.00 | 110.70 | 779.39 | |
| | - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. | .280 | ตัน | 25,039.72 | 7,011.12 | 4,100.00 | 1,148.00 | 8,159.12 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย RB 12 มม. | .180 | ตัน | 23,915.89 | 4,304.86 | 3,300.00 | 594.00 | 4,898.86 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. | .052 | ตัน | 20,871.96 | 1,085.34 | 3,300.00 | 171.60 | 1,256.94 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 9.000 | กก. | 51.40 | 462.60 | 0.00 | 0.00 | 462.60 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว | 23.000 | ตร.ม. | 502.00 | 11,546.00 | 133.00 | 3,059.00 | 14,605.00 | |
| | - ตะปู | 6.000 | กก. | 46.73 | 280.38 | 0.00 | 0.00 | 280.38 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เสาค้ำ คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 8.000 | ต้น | 720.00 | 5,760.00 | 190.00 | 1,520.00 | 7,280.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | | 100,493.50 | 40,630.19 | 16,129.00 | 8,894.00 | 49,524.20 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ก่ออิฐแดงพื้นเมือง 4 รู ครึ่งแผ่น | 22.000 | ตร.ม. | 210.00 | 4,620.00 | 89.00 | 1,958.00 | 6,578.00 | |
| | - ก่ออิฐซีเมนต์บล็อก | 1.900 | ตร.ม. | 140.28 | 266.53 | 80.00 | 152.00 | 418.53 | |
| | - ฉาบปูนผนัง | 46.000 | ตร.ม. | 56.33 | 2,591.18 | 82.00 | 3,772.00 | 6,363.18 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - สีน้ำพลาสติก | 69.000 | ตร.ม. | 35.00 | 2,415.00 | 30.00 | 2,070.00 | 4,485.00 | |
| | - สีน้ำมัน | 15.000 | ตร.ม. | 45.00 | 675.00 | 38.00 | 570.00 | 1,245.00 | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ 0.60 ม. | 23.000 | ตร.ม. | 370.00 | 8,510.00 | 70.00 | 1,610.00 | 10,120.00 | |
| | งานโครงหลังคา | | | | | | | | |
| | - เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม | 2.000 | ทอน | 1,190.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380.00 | |
| | - เหล็ก 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี | 7.000 | ทอน | 710.28 | 4,971.96 | 0.00 | 0.00 | 4,971.96 | |
| | - เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม | 7.000 | ทอน | 586.00 | 4,102.00 | 0.00 | 0.00 | 4,102.00 | |
| | - เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม | 4.000 | ทอน | 381.00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม. หนา 4.5 มม. | 8.000 | แผ่น | 45.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. | 62.000 | แผ่น | 51.40 | 3,186.80 | 8.00 | 496.00 | 3,682.80 | |
| | - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม | 13.000 | ชุด | 104.00 | 1,352.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.00 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ขอยึดกระเบื้อง | 62.000 | ตัว | 4.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 3,928.29 | 37,202.47 | 2,677.00 | 12,908.00 | 50,110.47 | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตช์ และอุปกรณ์ | 2.000 | ชุด | 450.00 | 900.00 | 260.00 | 520.00 | 1,420.00 | |
| | - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน | 1.000 | ชุด | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 650.00 | 1,100.00 | 360.00 | 620.00 | 1,720.00 | |
| 4 | งานอื่น ๆ | | | | | | | | |
| | - ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว | 2.000 | ส.พ. | 940.00 | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | |
| | - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว | 1.000 | อัน | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สายยูพร้อมกุญแจ | 1.000 | ชุด | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 3.000 | อัน | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. ทหนา 4.5 | 4.000 | แผ่น | 70.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | - เหล็กแบบ 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม. | 7.200 | ท่อน | 195.00 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404.00 | |
| | - เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว, ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 6.000 | ท่อน | 586.00 | 3,516.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบงานอื่น ๆ | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 7.200 | ตร.ม. | 110.00 | 792.00 | 40.00 | 288.00 | 1,080.00 | |
| | - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2" | 1.000 | ท่อน | 110.00 | 110.00 | 72.00 | 72.00 | 182.00 | |
| | รวมค่างานอื่น ๆ | - | - | 2,356.00 | 8,387.00 | 1,112.00 | 1,360.00 | 9,747.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 111,101.67 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | รางระบายน้ำ | | รวม | | | | | 6,497.92 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 6,497.92 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 6,497.92

บาท ต่อ 1 หน่วย


ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | วางระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | - วางระบายน้ำ | 8.000 | เมตร | 512.53 | 4,100.24 | 299.71 | 2,397.68 | 6,497.92 | |
| | รวมค่าวางระบายน้ำ | - | - | 512.53 | 4,100.24 | 299.71 | 2,397.68 | 6,497.92 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 6,497.92 | |

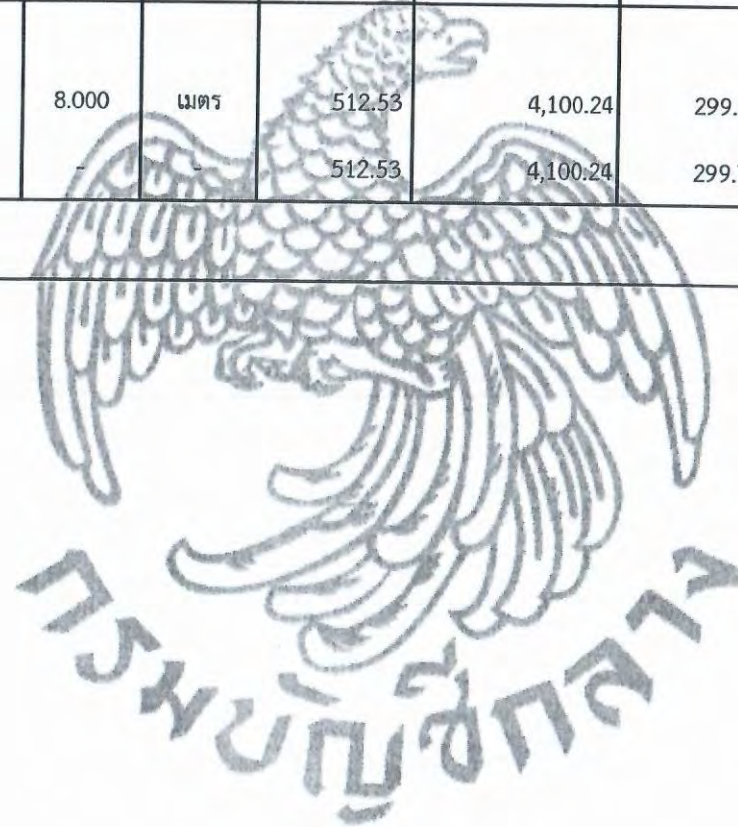

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - ขุดดิน/ถมคืน | .300 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 37.50 | 37.50 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 | .600 | ลบ.ม. | 2,070.09 | 1,242.05 | 391.00 | 234.60 | 1,476.65 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2" | 1.000 | ทอน | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | |
| | - แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215x2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว | .500 | แผ่น | 2,800.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | - น็อต dia 3/8" ยาว 4" | 6.000 | ตัว | 4.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| | - หัวเสาธง อลูมิเนียม dia 2" | 2.000 | ตัว | 80.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 1.900 | ตร.ม. | 45.00 | 85.50 | 38.00 | 72.20 | 157.70 | |
| | - ค่าแรงประกอบป้ายการประปา | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 5,889.09 | 3,801.55 | 954.00 | 744.30 | 4,545.85 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 4,545.85 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานต่อระหว่างระบบ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานประสานต่อระหว่างระบบ | | รวม | | | | | 132,034.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 132,034.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 132,034.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานประสานท่อระหว่างระบบ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6" | 3.000 | ท่อน | 4,310.00 | 12,930.00 | 0.00 | 0.00 | 12,930.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" | 1.250 | ท่อน | 2,882.00 | 3,602.50 | 0.00 | 0.00 | 3,602.50 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 2.500 | ท่อน | 2,180.00 | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 2.000 | ท่อน | 344.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 688.00 | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 8" | 1.000 | ท่อน | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4" | 4.000 | ท่อน | 53.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 1.000 | ท่อน | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" | 1.000 | ท่อน | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" | 4.000 | ท่อน | 1,640.00 | 6,560.00 | 0.00 | 0.00 | 6,560.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 1/2" | 3.000 | ท่อน | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3" | 1.000 | ท่อน | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 2.000 | ท่อน | 1,800.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ข้องอ PVC ชั้น 13.5 dia 3/4" | 3.000 | ท่อน | 3.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
| | - ข้อลดเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน dia 6"x4" | 1.000 | ตัว | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| | - ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x2" | 1.000 | ตัว | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน dia 6" | 1.000 | ตัว | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน dia 4" | 1.000 | ตัว | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน dia 6"x4" | 1.000 | ตัว | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6"x3/4" | 1.000 | ตัว | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6"x1/2" | 1.000 | ตัว | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | - หน้างานเกลียวใน dia 6" | 13.000 | ตัว | 510.00 | 6,630.00 | 0.00 | 0.00 | 6,630.00 | |
| | - หน้างานเกลียวใน dia 4" | 12.000 | ตัว | 375.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | - หน้างานเกลียวใน dia 3" | 6.000 | ตัว | 325.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 6" | 14.000 | แผ่น | 150.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|---------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประเก็นยาง dia 4" | 13.000 | แผ่น | 120.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3" | 12.000 | แผ่น | 50.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างานใต้ดิน dia 6" | 1.000 | ตัว | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างานใต้ดิน dia 4" | 1.000 | ตัว | 8,975.00 | 8,975.00 | 0.00 | 0.00 | 8,975.00 | |
| | - มาตราวัดน้ำใบพัด 2 ชั้น dia 4" | 1.000 | ตัว | 27,200.00 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 27,200.00 | |
| | - น๊อตยึดหน้างาน | 228.000 | ตัว | 20.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | |
| | - กาวต่อท่อ PVC | 1.000 | กระป๋อง | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dir 3/4" | 1.000 | ตัว | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 5.000 | ม้วน | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| | - ค่าแรงประสานท่อระหว่างระบบ | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 7,683.00 | 7,683.00 | 7,683.00 | |
| | รวมค่างานประสานท่อระหว่างระบบ | - | - | 84,060.50 | 124,351.00 | 7,683.00 | 7,683.00 | 132,034.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 132,034.00 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | | รวม | | | | | 14,136.45 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 14,136.45 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,136.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:19

แบบร่างรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานเพื่อไปขอใบตลับ | .120 | ทอน | 2,882.00 | | | 345.84 | 0.00 | 0.00 | 345.84 | |
| | - วัสดุก่อสร้างสี dia 4 นิ้ว | | | | | 2,180.00 | 370.60 | 0.00 | 0.00 | 370.60 | |
| | - วัสดุก่อสร้างสี dia 3 นิ้ว | 1.170 | ทอน | 458.00 | | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 458.00 | |
| | - ของแถมก่อสร้างสี 90 dia 4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 300.00 | | 300.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| | - ของแถมก่อสร้างสี 90 dia 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 90.00 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | |
| | - ไม้ปาร์เก้ก่อสร้างสี dia 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 245.00 | | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
| | - ปูนยิบซั่มก่อสร้างสี dia 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 320.00 | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
| | - ทรายถมก่อสร้างสีใน dia 4x3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 340.00 | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | |
| | - ทรายถมก่อสร้างสีใน dia 4x3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 2,300.00 | | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| | - ทรายถมก่อสร้างสีใน dia 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 3,260.00 | | 3,260.00 | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.00 | |
| | - ทรายถมก่อสร้างสีใน dia 5/8 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 23.00 | | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | |
| | - ทรายถมก่อสร้างสีใน dia 5/8 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว | 2.000 | ทอน | | | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |

ใบราคา ส่วนรวม

18 เมษายน 2563 10:23:19

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าแรงประกอบ | 1.000 | เหมาจ่าย | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| | - ทำเกลียว | 10.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | .300 | ลบ.ม. | 2,070.09 | 621.02 | 391.00 | 117.30 | 738.33 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. | .012 | ตัน | 25,039.72 | 300.47 | 4,100.00 | 49.20 | 349.68 | |
| | - ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8 นิ้ว | 60.000 | เมตร | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว | 1.000 | แผ่น | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| | รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | - | - | 39,697.81 | 13,019.93 | 5,171.00 | 1,116.50 | 14,136.45 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 14,136.45 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเราะ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าเราะ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | | รวม | | | | | 58,612.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 58,612.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 58,612.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรตดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 344.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 688.00 | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | |
| | - ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม. | 3.000 | ท่อน | 140.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 56.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
| | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 36.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 1,800.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 2,325.00 | 6,975.00 | 0.00 | 0.00 | 6,975.00 | |
| | - หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว | 7.000 | ตัว | 352.00 | 2,464.00 | 0.00 | 0.00 | 2,464.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 3/4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 42.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | |
| | - ข้อลตเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว ลด 1 1/2 - 2 1/2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 860.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | - ข้อลตกลมเหล็กหล่ออบสังกะสี dia 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 185.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | |
| | - ข้อลตกลมเหล็กหล่ออบสังกะสี dia 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 325.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| | - ข้องอเหล็กหล่ออบสังกะสี 90 dia 1/2 นิ้ว | 11.000 | ตัว | 18.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 20.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 12.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย | 2.000 | ชุด | 8,175.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 | 16,350.00 | |
| | - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 4,250.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 160.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ชุด | 120.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | |

ไพโรดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:21

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เกยวัดความดัน 0 - 60 psi. | 2.000 | อัน | 625.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| | - เข็มขีดรัศมีต่อ dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 15.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 2.000 | ม้วน | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว | 18.000 | แผ่น | 50.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน dia 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว | 72.000 | ตัว | 15.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบ | 1.000 | เหมาจ่าย | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| | - ทำเกลียว | 40.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| | รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | - | - | 25,704.00 | 54,212.00 | 3,230.00 | 4,400.00 | 58,612.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 58,612.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด | | รวม | | | | | 16,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 16,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) | 1.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| | รวมค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด | - | - | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 16,000.00 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) | | รวม | | | | | 27,900.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 27,900.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 27,900.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรดา สุวรรณ
18 เมษายน 2563 10:23:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) | | | | | | | | |
| | - เส้าไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. | 1.000 | ต้น | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | |
| | - สายอลูมิเนียมทึ่มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. | 200.000 | ม. | 25.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ | 1.000 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | 4,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า | 8.000 | ชุด | 350.00 | 2,800.00 | 200.00 | 1,600.00 | 4,400.00 | |
| | - สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ | 2.000 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | 450.00 | 900.00 | 4,900.00 | |
| | - สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย) | 40.000 | ม. | 15.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| | รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) | - | - | 10,890.00 | 20,900.00 | 5,150.00 | 7,000.00 | 27,900.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 27,900.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็น ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 671,450.75 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 67,520.00 | |
| 3 | งานบันได | | รวม | | | | | 8,720.00 | |
| 4 | งานท่อน้ำล้างทิ้ง | | รวม | | | | | 84,525.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,018,023.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรลดา สุวรรณ
18 เมษายน 2563 10:23:23

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็น ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระะ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าระะ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมย 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งานท่อน้ำกรอง | | รวม | | | | | 65,392.00 | |
| 6 | งานท้อ Spray น้ำ | | รวม | | | | | 66,081.40 | |
| 7 | งานท่อน้ำล้น | | รวม | | | | | 8,527.00 | |
| 8 | งานระบบกรองน้ำในถังกรอง | | รวม | | | | | 26,867.00 | |
| 9 | งานอื่น ๆ | | รวม | | | | | 18,940.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 1,018,023.15 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,018,023.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - ขุดดิน/ถมคืน | 220.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| | - ทราดยาบ | 11.000 | ลบ.ม. | 560.75 | 6,168.25 | 99.00 | 1,089.00 | 7,257.25 | |
| | - คอนกรีตยาบ | 6.000 | ลบ.ม. | 1,948.60 | 11,691.60 | 398.00 | 2,388.00 | 14,079.60 | |
| | - คอนกรีตส่วนที่ขังน้ำ | 55.000 | ลบ.ม. | 2,070.09 | 113,854.95 | 391.00 | 21,505.00 | 135,359.95 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว | 329.000 | ตร.ม. | 440.00 | 144,760.00 | 133.00 | 43,757.00 | 188,517.00 | |
| | - ไม้เสาค้ำยัน dia 3"x3.00 ม. (50%) | 64.000 | ต้น | 28.00 | 1,792.00 | 0.00 | 0.00 | 1,792.00 | |
| | - ตะปู | 80.000 | กก. | 46.73 | 3,738.40 | 0.00 | 0.00 | 3,738.40 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. | .105 | ต้น | 24,766.36 | 2,600.46 | 4,100.00 | 430.50 | 3,030.97 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. | 1.220 | ต้น | 25,039.72 | 30,548.45 | 4,100.00 | 5,002.00 | 35,550.46 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. | 4.350 | ต้น | 23,915.89 | 104,034.12 | 3,300.00 | 14,355.00 | 118,389.12 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 170.000 | กก. | 51.40 | 8,738.00 | 0.00 | 0.00 | 8,738.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เสาค้ำ คสล. หรือ คอร. ยาว 10.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 49.000 | ตัน | 2,262.00 | 110,838.00 | 340.00 | 16,660.00 | 127,498.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 81,129.54 | 538,764.23 | 12,986.00 | 132,686.50 | 671,450.75 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | - ก่ออิฐแดงพื้นบ้าน 4 รู ครึ่งแผ่น | 3.000 | ตร.ม. | 210.00 | 630.00 | 89.00 | 267.00 | 897.00 | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 101.000 | ตร.ม. | 55.00 | 5,555.00 | 82.00 | 8,282.00 | 13,837.00 | |
| | - ทาสีเมนต์เบส | 132.000 | ตร.ม. | 110.00 | 14,520.00 | 40.00 | 5,280.00 | 19,800.00 | |
| | - ฉาบปูนขัดมัน | 170.000 | ตร.ม. | 65.00 | 11,050.00 | 87.00 | 14,790.00 | 25,840.00 | |
| | - สีนํ้ามัน | 7.000 | ตร.ม. | 45.00 | 315.00 | 38.00 | 266.00 | 581.00 | |
| | - สีนํ้าพลาสติก | 101.000 | ตร.ม. | 35.00 | 3,535.00 | 30.00 | 3,030.00 | 6,565.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 520.00 | 35,605.00 | 366.00 | 31,915.00 | 67,520.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานบันได | | | | | | | | |
| | - บันไดเหล็กลงถึงน้ำใส ✓ | 1.000 | ชุด | 1,370.00 | 1,370.00 | 400.00 | 400.00 | 1,770.00 | |
| | - บันไดขึ้นถึงกรอง ✓ | 1.000 | ชุด | 1,720.00 | 1,720.00 | 400.00 | 400.00 | 2,120.00 | |
| | - ฝาดังน้ำใสสแตนเลส ✓ | 1.000 | ชุด | 4,100.00 | 4,100.00 | 450.00 | 450.00 | 4,550.00 | |
| | - กุญแจ | 1.000 | ชุด | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | รวมค่างานบันได | - | - | 7,470.00 | 7,470.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 8,720.00 | |
| 4 | งานท่อน้ำล้างทิ้ง | | | | | | | | |
| | - ท่อ G/S 6" | 1.500 | ทอน | 4,310.00 | 6,465.00 | 0.00 | 0.00 | 6,465.00 | |
| | - รางรับน้ำล้างทิ้ง G/S dia 6" เจาะช่องรับน้ำ กว้าง 4" ยาว 2.30 ม. | 2.000 | ทอน | 2,540.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080.00 | |
| | - ประตุน้ำบนดิน dia 150 มม. | 2.000 | ชุด | 12,200.00 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | |
| | - ท่อสั้นปีกกลางงาน 2 ด้าน dia 150 มม. | 2.000 | ตัว | 2,260.00 | 4,520.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520.00 | |

ไพโรลตา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อสั้นงาน 1 ด้าน dia 150 มม. | 3.000 | ตัว | 2,360.00 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 | |
| | - สามทางงาน 3 ด้าน dia 150 มม. | 1.000 | ตัว | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | |
| | - โคง 90 งาน 2 ด้าน dia 150 มม. | 6.000 | ตัว | 2,550.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | |
| | - หน้างานตาดี dia 150 มม. | 16.000 | ตัว | 560.00 | 8,960.00 | 0.00 | 0.00 | 8,960.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 150 มม. | 18.000 | แผ่น | 40.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| | - น็อต dia 3/4"x3 1/2" | 144.000 | ตัว | 20.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งท่อน้ำล้างทิ้ง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| | รวมค่างานท่อน้ำล้างทิ้ง | - | - | 30,360.00 | 78,925.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 84,525.00 | |
| 5 | งานท่อน้ำกรอง | | | | | | | | |
| | - ท่อ G/S dia 4" | .700 | ท่อน | 2,670.00 | 1,869.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869.00 | |
| | - ท่อ G/S dia 6" | .700 | ท่อน | 4,310.00 | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 | |
| | - ประตุน้ำบนดิน dia 100 มม. | 2.000 | ชุด | 7,630.00 | 15,260.00 | 0.00 | 0.00 | 15,260.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประตุน้ำบนดิน dia 150 มม. | 1.000 | ชุด | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | |
| | - สี่ทางงาน 4 ด้าน dia 150x100 มม. | 1.000 | ตัว | 3,610.00 | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 | 3,610.00 | |
| | - โคง 90 งาน 2 ด้าน dia 100 มม. | 1.000 | ตัว | 1,510.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.00 | |
| | - โคง 45 งาน 2 ด้าน dia 150 มม. | 2.000 | ตัว | 2,890.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.00 | |
| | - ท่อสั้นปีกกลาง งาน 1 ด้าน dia 100 มม. | 1.000 | ตัว | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | |
| | - ท่อสั้นปีกกลาง งาน 1 ด้าน dia 150 มม. | 1.000 | ตัว | 2,360.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | |
| | - ท่อสั้นงาน 1 ด้าน dia 100 มม. | 1.000 | ตัว | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 | |
| | - หน้างานดาตี dia 100 มม. | 10.000 | ตัว | 320.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| | - หน้างานดาตี dia 150 มม. | 5.000 | ตัว | 560.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 100 มม. | 16.000 | แผ่น | 28.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 150 มม. | 7.000 | แผ่น | 40.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | - น็อต dia 5/8"x3" | 136.000 | ตัว | 23.00 | 3,128.00 | 0.00 | 0.00 | 3,128.00 | |
| | - น็อต dia 3/4"x3 1/2" | 48.000 | ตัว | 20.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - แทนรับโค้ง 45 dia 150 มม. | 1.000 | แทน | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งท่อน้ำกรอง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| | รวมค่างานท่อน้ำกรอง | - | - | 42,241.00 | 60,492.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 65,392.00 | |
| 6 | งานท้อ Spray น้ำ | | | | | | | | |
| | - ท้อ G/S dia 1 1/2" | 6.200 | ท่อน | 812.00 | 5,034.40 | 0.00 | 0.00 | 5,034.40 | |
| | - ท้อ G/S dia 4" | 1.700 | ท่อน | 2,670.00 | 4,539.00 | 0.00 | 0.00 | 4,539.00 | |
| | - ประตุน้ำ dia 1 1/2" | 1.000 | ชุด | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
| | - ประตุน้ำบนดิน dia 4" | 1.000 | ชุด | 7,630.00 | 7,630.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | |
| | - ข้องอโค้ง 90 งาน 2 ด้าน dia 100 มม. | 2.000 | ตัว | 1,510.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | |
| | - ฝาครอบ G/S dia 4" | 1.000 | ตัว | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |
| | - หัวสเปรย์น้ำ | 32.000 | ตัว | 990.00 | 31,680.00 | 0.00 | 0.00 | 31,680.00 | |
| | - เสายึดท้อ G/S dia 2" | 14.000 | ชุด | 270.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:23

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กกรัดท่อ 2"x4" น็อต 2 dia 3/8" | 2.000 | ชุด | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| | - หน้างานตาดิ dia 100 มม. | 6.000 | ตัว | 320.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | |
| | - น็อต dia 5/8"x3" | 48.000 | ตัว | 20.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 100 มม. | 6.000 | แผ่น | 28.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | |
| | - แท่นรับโค้ง 45 dia 100 มม. (ตั้ง) | 1.000 | แท่น | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| | - ฝาครอบหน้างาน G/S dia 1 1/2" | 12.000 | ตัว | 20.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งท่อ Spray น้ำ | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| | รวมค่างานท่อ Spray น้ำ | - | - | 15,830.00 | 60,581.40 | 5,500.00 | 5,500.00 | 66,081.40 | |
| 7 | งานท่อน้ำล้น | | | | | | | | |
| | - กรวยน้ำล้นชนิดปรับได้ dia 4" | 1.000 | ชุด | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | |
| | - ข้อโค้ง 90 งาน 2 ด้าน dia 4" | 2.000 | ตัว | 1,510.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | |
| | - ท่อสั้นปีกกลางงาน 2 ด้าน dia 4" | 1.000 | ตัว | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | |

ไพโรลตา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประเก็นยาง dia 4" | 4.000 | แผ่น | 28.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | |
| | - น็อต dia 5/8"x3" | 32.000 | ตัว | 20.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | |
| | - ท่อ G/S dia 4" | .500 | ท่อน | 2,670.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.00 | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว dia 4" | 1.000 | ตัว | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งระบบท่อน้ำล้น | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | รวมค่างานท่อน้ำล้น | - | - | 6,848.00 | 7,727.00 | 800.00 | 800.00 | 8,527.00 | |
| 8 | งานระบบกรองน้ำในถังกรอง | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6" | .500 | ท่อน | 4,310.00 | 2,155.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155.00 | |
| | - ฝาครอบเกลียวในเหล็กอบสังกะสี dia 6" | 1.000 | ตัว | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | |
| | - ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2" | 26.000 | ตัว | 48.00 | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.00 | |
| | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 2" | 26.000 | ตัว | 12.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | |
| | - ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2" | 12.000 | ท่อน | 15.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 2" | 12.000 | ท่อน | 249.00 | 2,988.00 | 0.00 | 0.00 | 2,988.00 | |
| | - ยีโบล์ dia 6" | 1.000 | ตัว | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | |
| | - ลูกปูน | 91.000 | ชุด | 10.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | |
| | - น้ำยาต่อท่อ | 1.000 | กระป๋อง | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งระบบกรองน้ำในถังกรอง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| | - ทราयरกรอง 0.45-0.55 มม. | 4.620 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 7,623.00 | 400.00 | 1,848.00 | 9,471.00 | |
| | - กรวดกรอง dia 1/4"-1/16" | .760 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 1,254.00 | 400.00 | 304.00 | 1,558.00 | |
| | - กรวดกรอง dia 1/2"-1/4" | .380 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 627.00 | 400.00 | 152.00 | 779.00 | |
| | - กรวดกรอง dia 3/4"-1/2" | .580 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 957.00 | 400.00 | 232.00 | 1,189.00 | |
| | - กรวดกรอง dia 1/4"x3/4" | .580 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 957.00 | 400.00 | 232.00 | 1,189.00 | |
| | - กรวดกรอง dia 1/4"x1 1/4" | .760 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 1,254.00 | 400.00 | 304.00 | 1,558.00 | |
| | รวมค่างานระบบกรองน้ำในถังกรอง | - | - | 15,474.00 | 21,395.00 | 4,800.00 | 5,472.00 | 26,867.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | งานอื่น ๆ | | | | | | | | |
| | - ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 5,500.00 | 5,500.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 7,100.00 | |
| | - ท่อสันหน้างานคู dia 3" | 2.000 | ตัว | 1,340.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว dia 4" | 1.000 | ตัว | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
| | - ข้อโค้ง 90 หน้างานคู dia 3" | 2.000 | ตัว | 1,250.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 1.000 | ทอน | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | |
| | - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3" | 2.000 | ตัว | 1,330.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3" | 4.000 | แผ่น | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| | - น็อตหน้างาน | 16.000 | ตัว | 20.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งงานอื่น ๆ | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| | รวมค่างานอื่น ๆ | - | - | 11,960.00 | 16,240.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 18,940.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 1,018,023.15 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หอถึงสูง ขนาดจุ 45 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 591,087.16 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 72,414.00 | |
| 3 | งานท่อและอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 104,548.00 | |
| 4 | งานอื่น ๆ | | รวม | | | | | 39,230.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 807,279.16 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 807,279.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - ขุดดิน/ถมดิน | 43.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | |
| | - ทราดยาบ | 3.500 | ลบ.ม. | 560.75 | 1,962.62 | 99.00 | 346.50 | 2,309.13 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว | 347.000 | ตร.ม. | 314.00 | 108,958.00 | 133.00 | 46,151.00 | 155,109.00 | |
| | - ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%) | 595.000 | ต้น | 35.00 | 20,825.00 | 0.00 | 0.00 | 20,825.00 | |
| | - ตะปู | 87.000 | กก. | 46.73 | 4,065.51 | 0.00 | 0.00 | 4,065.51 | |
| | - คอนกรีตยาบ | 5.000 | ลบ.ม. | 1,948.60 | 9,743.00 | 398.00 | 1,990.00 | 11,733.00 | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 20.000 | ลบ.ม. | 2,070.09 | 41,401.80 | 391.00 | 7,820.00 | 49,221.80 | |
| | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 | 16.000 | ลบ.ม. | 2,252.34 | 36,037.44 | 391.00 | 6,256.00 | 42,293.44 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. | .068 | ต้น | 24,766.36 | 1,684.11 | 4,100.00 | 278.80 | 1,962.91 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. | 1.450 | ต้น | 25,039.72 | 36,307.59 | 4,100.00 | 5,945.00 | 42,252.59 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. | .765 | ต้น | 23,915.89 | 18,295.65 | 3,300.00 | 2,524.50 | 20,820.16 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. | .630 | ต้น | 20,871.96 | 13,149.33 | 3,300.00 | 2,079.00 | 15,228.33 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. | 4.452 | ตัน | 29,953.48 | 133,352.89 | 3,300.00 | 14,691.60 | 148,044.49 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 162.000 | กก. | 51.40 | 8,326.80 | 0.00 | 0.00 | 8,326.80 | |
| | - เสาค้ำ คอร. 0.26x0.26 ม. ยาว 20 ม. | 8.000 | ตัน | 6,490.00 | 51,920.00 | 1,450.00 | 11,600.00 | 63,520.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 138,316.32 | 486,029.74 | 21,087.00 | 105,057.40 | 591,087.16 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 295.000 | ตร.ม. | 55.00 | 16,225.00 | 82.00 | 24,190.00 | 40,415.00 | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 295.000 | ตร.ม. | 35.00 | 10,325.00 | 30.00 | 8,850.00 | 19,175.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 28.000 | ตร.ม. | 45.00 | 1,260.00 | 38.00 | 1,064.00 | 2,324.00 | |
| | - ทาซีเมนต์เบส | 70.000 | ตร.ม. | 110.00 | 7,700.00 | 40.00 | 2,800.00 | 10,500.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 245.00 | 35,510.00 | 190.00 | 36,904.00 | 72,414.00 | |
| 3 | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |

ไพโรตา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 4,310.00 | 12,930.00 | 0.00 | 0.00 | 12,930.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 2,882.00 | 8,646.00 | 0.00 | 0.00 | 8,646.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว | 4.000 | ท่อน | 2,180.00 | 8,720.00 | 0.00 | 0.00 | 8,720.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว (ตีนเป็ด) | 1.000 | ตัว | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (ตีนเป็ด) | 1.000 | ตัว | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (ตีนเป็ด) | 1.000 | ตัว | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 2,890.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,640.00 | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,800.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 2,325.00 | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย | 1.000 | ชุด | 8,175.00 | 8,175.00 | 0.00 | 0.00 | 8,175.00 | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว dia 6 นิ้ว | 12.000 | ตัว | 510.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว dia 4 นิ้ว | 12.000 | ตัว | 320.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว | 14.000 | อัน | 290.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 6' | 9.000 | แผ่น | 40.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 4' | 9.000 | แผ่น | 28.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3' | 12.000 | แผ่น | 20.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน | 194.000 | ชุด | 20.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 24.000 | ตัว | 140.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน dia ยาว 3" | 60.000 | ตัว | 23.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 24.000 | ม้วน | 20.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | - ท่อผ่านผนัง dia 3" | 2.000 | จุด | 270.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 4" | 1.000 | จุด | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 6" | 1.000 | จุด | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | |
| | - ค่าแรงเดินท่อหอดังสูง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 17,950.00 | 17,950.00 | 17,950.00 | |
| | รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ | - | - | 36,513.00 | 86,598.00 | 17,950.00 | 17,950.00 | 104,548.00 | |
| | งานอื่น ๆ | | | | | | | | |
| | - บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก | 1.000 | ชุด | 20,980.00 | 20,980.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 24,940.00 | |
| | - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1.000 | ชุด | 5,300.00 | 5,300.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 6,810.00 | |
| | - บันไดอลูมิเนียม ยาว 3 เมตร | 1.000 | ชุด | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| | - ตระแกรงมุงลาดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ม. | 7.000 | แผ่น | 70.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีซีม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 4.000 | แผ่น | 210.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | |
| | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70x0.70 ม. | 1.000 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งบ่อดี มุ้งลวด แผ่นสังกะสี | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| | รวมค่างานอื่น ๆ | - | - | 31,110.00 | 32,160.00 | 7,070.00 | 7,070.00 | 39,230.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 807,279.16 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ /

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม อําเภอบางขัน จังหวัด บัตตานี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษ 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | | รวม | | | | | 32,700.00 | |
| 2 | การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ | | รวม | | | | | 18,888.00 | |
| 3 | อุปกรณ์อื่น ๆ | | รวม | | | | | 7,260.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 58,848.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 58,848.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว | 10.000 | ท่อน | 2,882.00 | 28,820.00 | 192.00 | 1,920.00 | 30,740.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 dia 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 980.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.00 | |
| | รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | - | - | 3,862.00 | 30,780.00 | 192.00 | 1,920.00 | 32,700.00 | |
| 2 | การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ | | | | | | | | |
| | - ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต + ข้อต่อตรง 1 นิ้ว dia 3 นิ้ว | 10.000 | ท่อน | 1,710.00 | 17,100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 18,100.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 394.00 | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 | |
| | รวมค่าการเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ | - | - | 2,104.00 | 17,888.00 | 100.00 | 1,000.00 | 18,888.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | อุปกรณ์อื่น ๆ | | | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้า VCT ขนาด 4 ตร.มม. | 95.000 | เมตร | 72.00 | 6,840.00 | 0.00 | 0.00 | 6,840.00 | |
| | - ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4 นิ้ว | 7.000 | ท่อน | 50.00 | 350.00 | 10.00 | 70.00 | 420.00 | |
| | รวมค่าอุปกรณ์อื่น ๆ | - | - | 122.00 | 7,190.00 | 10.00 | 70.00 | 7,260.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 58,848.00 | |

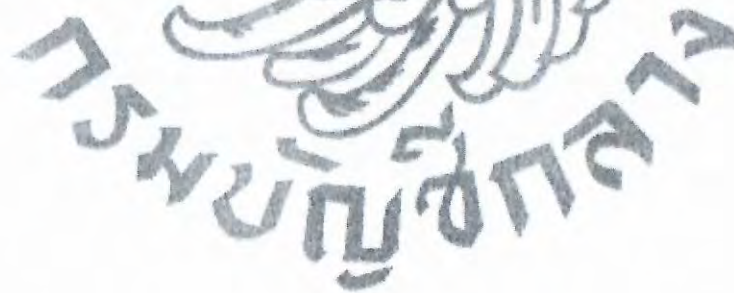

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ✓

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ท่อจ่ายน้ำประปา | | รวม | | | | | 2,089,500.50 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 2,089,500.50 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,089,500.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ท่อจ่ายน้ำประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน dia 6" | 340.000 | ท่อน | 1,560.00 | 530,400.00 | 180.00 | 61,200.00 | 591,600.00 | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน dai 4 นิ้ว | 600.000 | ท่อน | 856.78 | 514,068.00 | 140.00 | 84,000.00 | 598,068.00 | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน dai 3 นิ้ว | 750.000 | ท่อน | 532.71 | 399,532.50 | 100.00 | 75,000.00 | 474,532.50 | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน dai 2 นิ้ว | 1,250.000 | ท่อน | 187.00 | 233,750.00 | 84.00 | 105,000.00 | 338,750.00 | |
| | - น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 500 กรัม | 61.000 | กระป๋อง | 550.00 | 33,550.00 | 0.00 | 0.00 | 33,550.00 | |
| | - อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ , ข้องอ , ข้อโค้ง และอุปกรณ์ที่จำเป็น | 1.000 | รายการ | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | |
| | รวมค่าท่อจ่ายน้ำประปา | - | - | 56,686.49 | 1,764,300.50 | 504.00 | 325,200.00 | 2,089,500.50 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 2,089,500.50 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานชุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานชุดเจาะบ่อบาดาล | | รวม | | | | | 218,858.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 218,858.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

218,858.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:23:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานชุดเจาะบ่อบาดาล | | | | | | | | |
| | - ชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 120 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 | 1.000 | งาน | 218,858.00 | 218,858.00 | 0.00 | 0.00 | 218,858.00 | |
| | รวมค่างานชุดเจาะบ่อบาดาล | - | | 218,858.00 | 218,858.00 | 0.00 | 0.00 | 218,858.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 218,858.00 | |

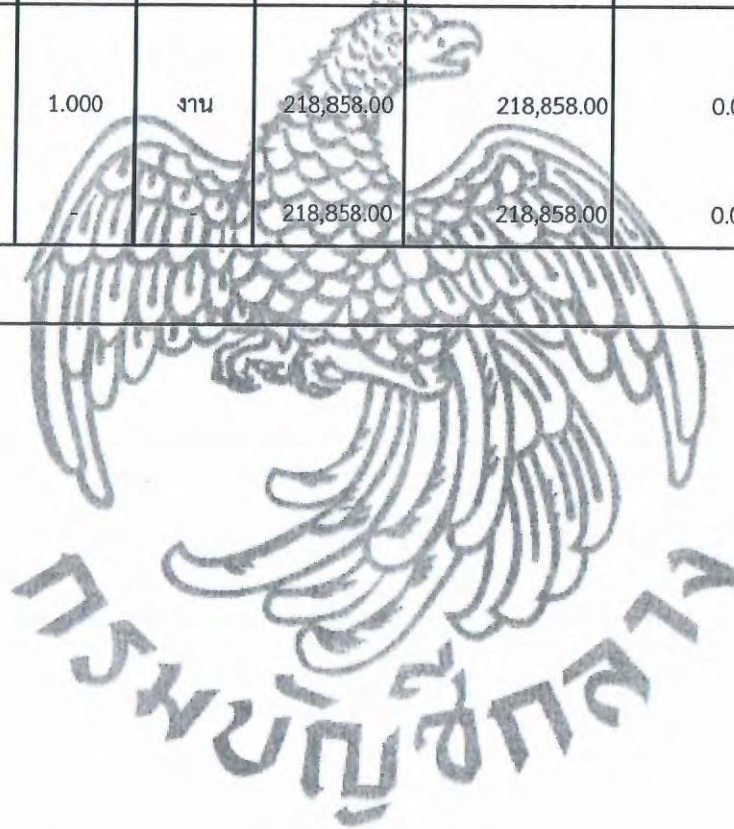

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------|-----------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล คลองท้อ | หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม อำเภอ คลองท้อ | จังหวัด สงขลา | แบบเลขที่ กผว.คส.1/63 | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | | รวม | | | | | 79,500.00 | |
| 2 | เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | | รวม | | | | | 3,800.00 | |
| 3 | เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | | รวม | | | | | 117,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 309,005.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:25:18

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองท้อ หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอ คลองท้อ จังหวัด สงขลา แบบเลขที่ กผว.คส.1/63
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | | รวม | | | | | 3,800.00 | |
| 5 | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | | รวม | | | | | 90,500.00 | |
| 6 | เครื่องมือประจำการประปา | | รวม | | | | | 14,405.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 309,005.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 309,005.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:25:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | | | | | | | | |
| | 1.1 เครื่องสูบน้ำแบบsubmersibleขนาด5แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | 1.000 | เครื่อง | 58,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 58,500.00 | |
| | 1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบsubmersibleขนาด5แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | 1.000 | ตู้ | 21,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| | รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | - | - | 79,500.00 | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 | |
| 2 | เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | | | | | | | | |
| | 2.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | 1.000 | ชุด | 3,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| | รวมค่าเครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | - | - | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| 3 | เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3.1 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด5.5แรงแม้3เฟสพร้อมอุ | 2.000 | เครื่อง | 37,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | |
| 3.2 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด5.5แรงแม้3เฟ | 2.000 | ตู้ | 21,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | |
| | รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | - | - | 58,500.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | |
| 4 | เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | | | | | | | | |
| 4.1 | เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | 1.000 | ชุด | 3,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| | รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | - | - | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| 5 | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | | | | | | | | |
| 5.1 | ถังผสมสารละลายคลอรีน | 5.000 | ถัง | 4,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | |
| 5.2 | เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ | 1.000 | ชุด | 3,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 5.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมติดตั้ง | 1.000 | เครื่อง | 26,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | |
| | 5.4 ผลปูนคลอรีนชนิดเข้มข้น60%(50กก.) | 10.000 | ถัง | 3,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | |
| | รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | - | - | 38,300.00 | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 | |
| 6 | เครื่องมือประจำการประปา | | | | | | | | |
| | 6.1 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12" | 1.000 | ชุด | 560.00 | | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |
| | 6.2 คัลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์รี บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Rang)วัดความ ต้านทานกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์ | 1.000 | ตู้ | 4,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 6.3 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5'x16'x34.5' แจลละมิตี(กว้างxลึกxสูง)บวกลบไม่เกิน0.05ม. | 1.000 | ตู้ | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6.4 | ตลับเมตรวัดระยะยาว5ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นส | 1.000 | อัน | 300.00 | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 6.5 | ช้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ | 1.000 | อัน | 185.00 | | 0.00 | 0.00 | 185.00 | |
| 6.6 | ไขควงปากแบนขนาด4" | 1.000 | อัน | 75.00 | | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 6.7 | ไขควงปากแฉกขนาด4" | 1.000 | อัน | 75.00 | | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 6.8 | ไขควงลองไฟ | 1.000 | อัน | 80.00 | | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 6.9 | คีมลือคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า | 1.000 | อัน | 300.00 | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 6.10 | ประแจเลื่อนขนาด10" | 1.000 | ตัว | 600.00 | | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 6.11 | ประแจค้อม้าขนาด24" | 2.000 | ตัว | 1,365.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 | |
| | รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ | - | - | 13,040.00 | 14,405.00 | 0.00 | 0.00 | 14,405.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | โรงสูบน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 6 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1 | โรงสูบน้ำ | 111,101.67 | 1.3007 | 144,509.94 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 144,509.94 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 144,509.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | โรงสูบน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ต่าบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | 1 บ้านป่าละ ต่าบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 6 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 144,509.94 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 144,509.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | วางระบายน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | วางระบายน้ำ | 6,497.92 | 1.3007 | 8,451.84 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 8,451.84 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,451.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | วางระบายน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม |
| แบบ | ปร. 4 |
| ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 |

| | | | | | หน่วย : บาท |
|----------|------------------------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | 8,451.84 |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,451.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | ป้ายการประปา |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระเซ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | 1 บ้านป่าระเซ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ป้ายการประปา | 4,545.85 | 1.3007 | 5,912.78 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 5,912.78 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,912.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายการประปา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่
 สถานที่ก่อสร้าง 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
 แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่างก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|-----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่างก่อสร้าง | 5,912.78 |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่างก่อสร้าง รวม 5,912.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานต่อระหว่างระบบ | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระเ อ ตำบลลพบุรีใหม่ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | 1 บ้านป่าระเ อ ตำบลลพบุรีใหม่ | ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีใหม่ | | | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 4 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 | เม.ย. 2563 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | การประสานต่อระหว่างระบบ | 132,034.00 | 1.3007 | 171,736.62 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 171,736.62 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 171,736.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|---------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานต่อระหว่างระบบ | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบาราโหม | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด | ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 4 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 171,736.62 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 171,736.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ต่าบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ต่าบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ป่าระโหม | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 | การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | 14,136.45 | 1.3007 | 18,387.28 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 18,387.28 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,387.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 18,387.28 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,387.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------------------------|-------|--------------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม | ตำบลบาราโหม | ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | อำเภอ | เมืองปัตตานี |
| จังหวัด | | | | | ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 4 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | 58,612.00 | 1.3007 | 76,236.62 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 76,236.62 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,236.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 76,236.62 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,236.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|---------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบาราโหม | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด | ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | 16,000.00 | 1.3007 | 20,811.20 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 20,811.20 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,811.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-------|--------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระะ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | 1 บ้านป่าระะ ตำบลบาราโหม | ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 20,811.20 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,811.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------|--------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม | ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน | 27,900.00 | 1.3007 | 36,289.53 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 36,289.53 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 36,289.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|---------|--------------|---------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม | ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด | ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 36,289.53 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 36,289.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:26:55

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|---------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็น ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บาราโหม | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด | ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 12 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็น ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. | 1,018,023.15 | 1.3007 | 1,324,142.71 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,324,142.71 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,324,142.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม. / 1 โมง ตอนล่างเป็น ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 1,324,142.71 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,324,142.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------|-------|--------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ห้องสูง ขนาดจ 45 ลบ.ม. | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม | ตำบล | บาราโหม | อำเภอ | เมืองปัตตานี |
| ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | | |
| จังหวัด | ปัตตานี | | | | |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 7 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|--------------|----------|----------------|--------------|
| 1 | ห้องสูง ขนาดจ 45 ลบ.ม. | 807,279.16 | 1.3007 | 1,050,028.00 | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | 1,050,028.00 |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,050,028.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------|--------------|---------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | ทอถ้งสูง ขนาดจ 45 ลบ.ม. | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บาราโหม | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด | ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 7 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 1,050,028.00 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,050,028.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อส่งน้ำดิบ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ต่าบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ต่าบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | 58,848.00 | 1.3007 | 76,543.59 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 76,543.59 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,543.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 76,543.59 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,543.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|---------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบาราโหม | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด | ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | 2,089,500.50 | 1.3007 | 2,717,813.30 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 2,717,813.30 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,717,813.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อาเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
 แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|--------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 2,717,813.30 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,717,813.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานชุดเจาะบ่อบาดาล | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บาราโหม | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 20 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งานชุดเจาะบ่อบาดาล | 218,858.00 | 1.3007 | 284,668.60 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 284,668.60 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 284,668.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานชุดเจาะบ่อบาดาล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563


หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|----------|----------------|------------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | 284,668.60 |


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 284,668.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่
1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มีจำนวน 2 หน้า
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 20 เม.ย. 2563
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่


 (โรสนะห์ ดือราแม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ไพรลดา สุวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สะเป็ง ยามา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | 79,500.00 | 5,565.00 | 85,065.00 | |
| 2 | เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | 3,800.00 | 266.00 | 4,066.00 | |
| 3 | เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | 117,000.00 | 8,190.00 | 125,190.00 | |
| 4 | เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | 3,800.00 | 266.00 | 4,066.00 | |
| 5 | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | 90,500.00 | 6,335.00 | 96,835.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 315,222.00 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:27:30

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
 แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
| 6 | เครื่องมือประจำการประปา | 14,405.00 | 1,008.35 | 15,413.35 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 330,635.35 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:27:30

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563


(โรสนะห์ ดีอราแม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ไพลดา สุวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สะเป็ง ยามา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

ไพลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:27:30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------|--------------|-----------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม | ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | อำเภอ | เมืองปัตตานี | จังหวัด ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 14 | ชุด | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 2/0 เม.ย. 2563 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|----------|
| 1 | โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 144,509.94 บาท | 144,509.94 | |
| 2 | รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 8,451.84 บาท | 8,451.84 | |
| 3 | ป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 5,912.78 บาท | 5,912.78 | |
| 4 | การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 171,736.62 บาท | 171,736.62 | |
| 5 | การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 หลังละ 18,387.28 บาท | 18,387.28 | |
| 6 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 76,236.62 บาท | 76,236.62 | |
| 7 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 หลังละ 20,811.20 บาท | 20,811.20 | |

ไพโรดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:27:52

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างห้องสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ : ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 8 | การประปาแบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 หลังละ 36,289.53 บาท | 36,289.53 | |
| 9 | ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ตอนกลางเป็น ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. จำนวน 1 หลังละ 1,324,142.71 บาท | 1,324,142.71 | |
| 10 | ท่อถังสูง ขนาดจุ 45 ลบ.ม. จำนวน 1 หลังละ 1,050,028.00 บาท | 1,050,028.00 | |
| 11 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 76,543.59 บาท | 76,543.59 | |
| 12 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 2,717,813.30 บาท | 2,717,813.30 | |
| 13 | งานชุดเจาะบาดาล จำนวน 1 หลังละ 284,668.60 บาท | 284,668.60 | |
| 14 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 330,635.35 | |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:27:52

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ต่าบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ต่าบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

| | | |
|------|---|--------------|
| สรุป | บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 6,579,475.75 |
| | ราคากลาง | 6,579,475.75 |
| | ราคากลาง (..... หักล้างห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ | |

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563


(โรสนะห์ ดือราแม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



พรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:27:52

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเร่ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเร่ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โรงสูบน้ำ

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 งานผนัง

1.2.1.2 ก่ออิฐซีเมนต์บล็อก

ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

คอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. จำนวน 13 ก้อน @ 7.010 = 91.130 บาท/ตร.ม.
บาท/ก้อน

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 9.47 กก. @ 0.000 บาท/กก. = 26.610 บาท/ตร.ม.


น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.25 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม. = 22.430 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 7.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.114 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อกหนา 9 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 140.284 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 140.28 บาท/ตร.ม.

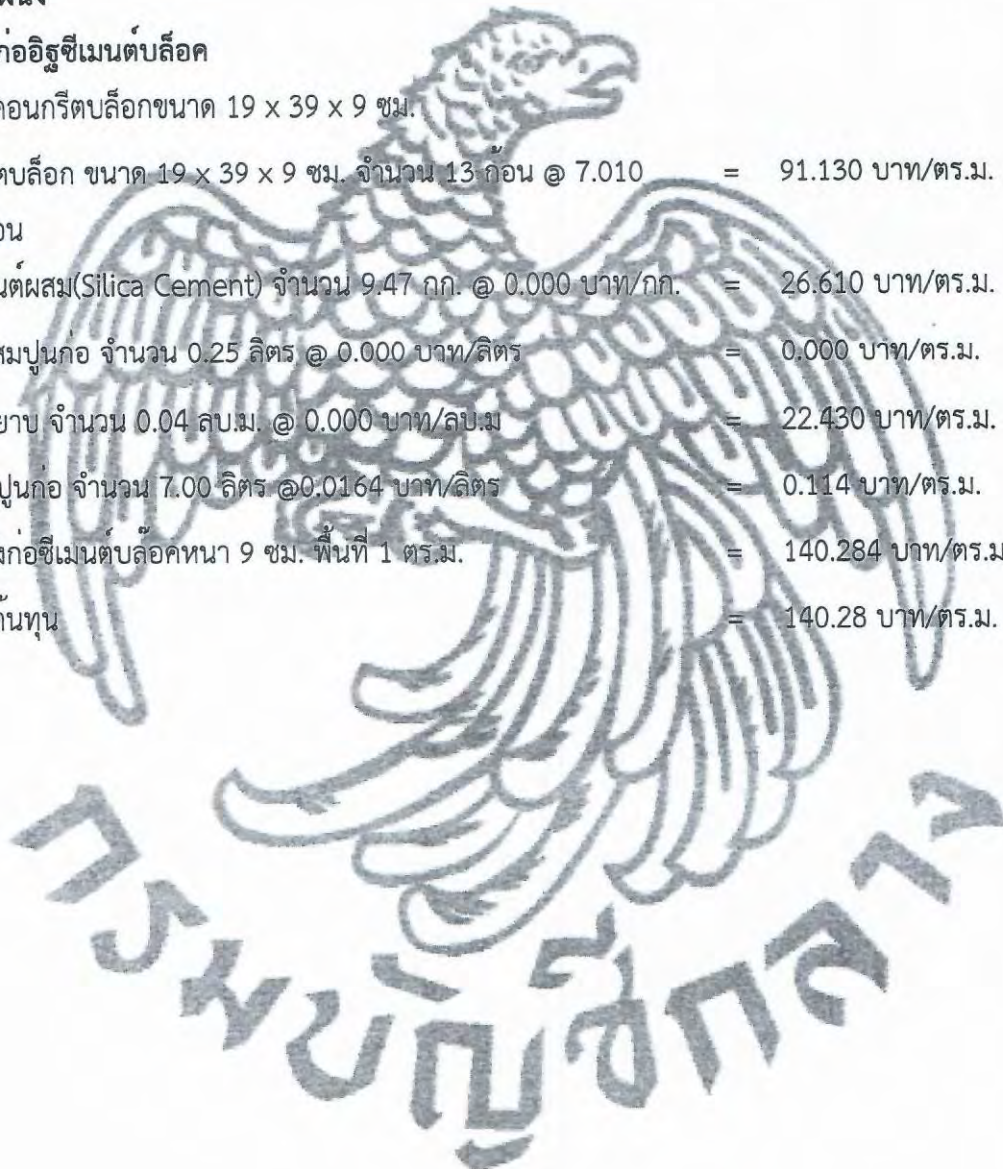

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ต่าบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ต่าบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โรงสูบน้ำ

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 งานผนัง

1.2.1.3 ฉาบปูนผนัง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2,809.970 = 33.860 บาท/ตร.ม.
บาท/กก.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 560.750 บาท/ลบ.ม. = 22.430 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 56.339 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 56.33 บาท/ตร.ม.



Factor F อาคาร

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | |
| ≤0.50 | 15.6878 | 1.0000 | 5.5000 | 22.1878 | 1.2219 | 1.0700 | 1.3074 |
| 1.00 | 15.4672 | 1.0000 | 5.5000 | 21.9672 | 1.2197 | 1.0700 | 1.3050 |
| 2.00 | 15.3236 | 1.0000 | 5.5000 | 21.8236 | 1.2182 | 1.0700 | 1.3035 |
| 5.00 | 15.0257 | 1.0000 | 5.5000 | 21.5257 | 1.2153 | 1.0700 | 1.3003 |
| 10.00 | 14.9669 | 1.0000 | 5.0000 | 20.9669 | 1.2097 | 1.0700 | 1.2943 |
| 15.00 | 11.7015 | 1.0000 | 5.0000 | 17.7015 | 1.1770 | 1.0700 | 1.2594 |
| 20.00 | 10.9900 | 1.0000 | 5.0000 | 16.9900 | 1.1699 | 1.0700 | 1.2518 |
| 25.00 | 8.9691 | 1.0000 | 4.5000 | 14.4691 | 1.1447 | 1.0700 | 1.2248 |
| 30.00 | 8.1867 | 1.0000 | 4.5000 | 13.6867 | 1.1369 | 1.0700 | 1.2164 |

Factor F อาคาร

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|
| | ค่าอำนาจการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | |
| 40.00 | 8.1502 | 1.0000 | 4.5000 | 13.6502 | 1.1365 | 1.0700 | 1.2161 |
| 50.00 | 8.1389 | 1.0000 | 4.5000 | 13.6389 | 1.1364 | 1.0700 | 1.2159 |
| 60.00 | 7.7222 | 1.0000 | 4.0000 | 12.7222 | 1.1272 | 1.0700 | 1.2061 |
| 70.00 | 7.6191 | 1.0000 | 4.0000 | 12.6191 | 1.1262 | 1.0700 | 1.2050 |
| 80.00 | 7.6191 | 1.0000 | 4.0000 | 12.6191 | 1.1262 | 1.0700 | 1.2050 |
| 90.00 | 7.6108 | 1.0000 | 4.0000 | 12.6108 | 1.1261 | 1.0700 | 1.2049 |
| 100.00 | 7.6108 | 1.0000 | 4.0000 | 12.6108 | 1.1261 | 1.0700 | 1.2049 |
| 150.00 | 7.3615 | 1.0000 | 4.0000 | 12.3615 | 1.1236 | 1.0700 | 1.2023 |
| 200.00 | 7.3632 | 1.0000 | 4.0000 | 12.3632 | 1.1236 | 1.0700 | 1.2023 |

Factor F อาคาร

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|--------------------------|----------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | |
| 250.00 | 7.2751 | 1.0000 | 4.0000 | 12.2751 | 1.1228 | 1.0700 | 1.2013 |
| 300.00 | 7.1959 | 1.0000 | 3.5000 | 11.6959 | 1.1170 | 1.0700 | 1.1951 |
| 350.00 | 6.3974 | 1.0000 | 3.5000 | 10.8974 | 1.1090 | 1.0700 | 1.1866 |
| 400.00 | 6.3220 | 1.0000 | 3.5000 | 10.8220 | 1.1082 | 1.0700 | 1.1858 |
| 500.00 | 6.2743 | 1.0000 | 3.5000 | 10.7743 | 1.1077 | 1.0700 | 1.1853 |
| ≥500.00 | 5.6692 | 1.0000 | 3.5000 | 10.1692 | 1.1017 | 1.0700 | 1.1788 |

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 4,563,336.70 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 6,579,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

| | | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------|-------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6.00 % | ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % | |

Factor F อาคาร

| ค่างานต้นทุน | Factor F |
|--------------|----------|
| 2,000,000.00 | 1.3035 |
| 4,563,336.70 | 1.3007 |
| 5,000,000.00 | 1.3003 |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลที่จำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป80%พร้อมไม้คร่าว | ตร.ม. | X | | | | | | ร้าน นิโสะ กรือเซะ ค่าไม้ | 02 มีนาคม 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 2 | ไม้เคร่า | ลบ.ฟ. | X | | | | | | ร้าน นิโสะ กรือเซะ ค่าไม้ | 02 มีนาคม 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 3 | ก่ออิฐแดงพื้นเมืองครึ่งแผ่น | ตร.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 02 มีนาคม 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 4 | น๊อตdia5/8"x3" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 5 | แท่นรับโค้ง45dia100มม.(ตั้ง) | แท่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 6 | ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูนdirไม่น้อยกว่า2.5มม.ขนาดช่อง38มม. | ตร.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:29:21

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผล ความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|----------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 7 | ท่อPVCยาว4ม.ชั้น5ปลายเรียบdia2" | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 8 | ท่อPVCชั้น8.5ปลายบานdai4นิ้ว | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 9 | ท่อPVCชั้น8.5ปลายบานdai3นิ้ว | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 10 | ท่อPVCชั้น8.5ปลายบานdai2นิ้ว | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 11 | น้ำยาเชื่อมท่อPVCขนาด500กรัม | กระป๋อง | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 12 | อุปกรณ์ประปาได้แก่ประตูน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้งและอุปกรณ์ที่จำเป็น | เหมาจ่าย | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 13 | ท่อเหล็กอบสังกะสีdia4นิ้ว | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำกับราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 14 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี90dia4นิ้ว | ตัว | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 15 | ท่อAPI.หรือASTMx10ฟุต+ข้อต่อตรง1อันdia3นิ้ว | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 16 | สายไฟฟ้าVCTขนาด4ตร.มม. | เมตร | X | | | | | | ร้าน มงคลการไฟฟ้า | 08 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 17 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี90dia3นิ้ว | ตัว | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 18 | ท่อPVCร้อยสายไฟฟ้าdia3/4นิ้ว | แผ่น | X | | | | | | ร้าน มงคลการไฟฟ้า | 08 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 19 | รางระบายน้ำ | เมตร | X | | | | | | หจก.ไฮแมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 20 | 1 | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 21 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีdia3นิ้ว | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 22 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia3 นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 23 | ข้ออเหล็กอาบสังกะสี90dia3นิ้ว | ตัว | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 24 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีdia3นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 25 | ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสีdia3นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 26 | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia4นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 27 | หน้างานลดเหล็กหล่อเกลียวในdia4x3 นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องถิ่นก่อสร้าง | ท้องถิ่นก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|------------------------------------|-------|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 28 | ข้ออเหล็กอบสังกะสี90dia4นิ้ว | ตัว | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 29 | เช็ควาล์วทองเหลืองdia3นิ้ว | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 30 | ประตุน้ำทองเหลืองdia3นิ้ว | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 31 | น็อตยึดหน้างานdia5/8นิ้วยาว3นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 32 | ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำdia3/8นิ้ว | เมตร | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 33 | เทปพันเกลียว | ม้วน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 34 | ประเก็นยางdia4นิ้ว | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 35 | ท่อเหล็กอบสังกะสีdia21/2นิ้ว | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

ไพลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:29:21

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลที่มาจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ทองที่ก่อสร้าง | ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมง | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|--|-------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 36 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีdia1/2นิ้ว | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 37 | ท่อPVCชั้น8.5ปลายเรียบdia3/4นิ้ว | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 38 | ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสีdia5นิ้วx15ซม. | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 39 | สามทางเหล็กอาบสังกะสีdia1/2นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 40 | สามทางเหล็กอาบสังกะสีdia3/4นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 41 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia3นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 42 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia3นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผล ความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 43 | หน้างานเกลียวเหล็กหล่อdia3นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 44 | ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน2ตันdia3นิ้วลด11/2-21/2นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 45 | หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสีเกลียวใน dia3/4นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 46 | ขอลดกลมเหล็กหล่ออาบสังกะสีdia3นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 47 | อลดกลมเหล็กหล่ออาบสังกะสีdia4นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 48 | ข้ออเหล็กหล่ออาบสังกะสี90dia1/2นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 49 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีdia3/4นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:29:21

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแผนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 50 | นิปเปิ้ลเหล็กออบสังกะสีdia1/2นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 51 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานdia3 นิ้วแบบพวงมาลัย | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 52 | เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบายdia3" | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 53 | ประตุน้ำทองเหลืองdia3/4" | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 54 | ประตุน้ำทองเหลืองdia1/2" | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 55 | เกจวัดความดัน0-60psi. | อัน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 56 | เข็มขัดรัดท่อdia1/2นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องถิ่นก่อสร้าง | ท้องถิ่นก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|--|-------|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 57 | ประเก็นยางdia3" | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 58 | น๊อตยึดหน้างานdia1/2นิ้วยาว2นิ้ว | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 59 | ชุดเจาะบ่อบาดาล | งาน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 60 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia4 นิ้ว(ตีนเป็ด) | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 61 | บันไดเหล็กขึ้นทอถึงสูงพร้อมราวกันตก | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 62 | ท่อเหล็กอบสังกะสีdia6" | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 63 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia6 นิ้ว(ตีนเป็ด) | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำ วดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ทองที่ก่อสร้าง | ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|--|-------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 64 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia3 นิ้ว(ดินเปิด) | ตัว | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 65 | นอตยึดหน้างาน | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 66 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia6" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 67 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia4" | ตัว | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 68 | หน้างานเหล็กเหนียวdia6" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 69 | หน้างานเหล็กเหนียวdia4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 70 | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลการจำหน่ายรายละเอียดของการสืบและการกำไรราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 71 | ประเก็นยางdia6' | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 72 | ประเก็นยางdia4' | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 73 | ประเก็นยางdia3' | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 74 | เหล็กยึดท่อ | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 75 | น๊อตยึดหน้างานdiaยาว3" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 76 | ท่อผ่านผนังdia3" | จุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 77 | ท่อผ่านผนังdia4" | จุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 78 | ท่อผ่านผนังdia6" | จุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลการดำเนินงานจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ

ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| 79 | ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 80 | บันไดอลูมิเนียมยาว3เมตร | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 81 | ตระแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียมขนาด0.20x0.20ม. | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 82 | แผ่นสังกะสีซีมเบอร์28ขนาด0.91x2.435ม | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 83 | ฝาปิดช่องคนลงขนาด0.70x0.70ม. | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 84 | เสาเข็มคสล.หรือคอน.ยาว6.00ม.หน้าตัด180ตร.ซม.เส้นรอบรูป77ซม. | ต้น | X | | | | | | บริษัทปัตตานีคอนกรีต | 07 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | ลักษณะปริมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 85 | สีน้ำพลาสติก | ตร.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 86 | สีน้ำมัน | ตร.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 87 | ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา6มม.+คร่าไ ม0.60ม. | ตร.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 88 | สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย) | ม. | X | | | | | | ร้าน มงคลการไฟฟ้า | 07 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 89 | เหล็กLG100x100x2.3มม.ยาว6ม.กลาง สี่เหลี่ยม | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 90 | LG50x50x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 91 | LG38x38x2มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 92 | แผ่นเหล็ก0.10x0.10ม.หนา4.5มม. | แผ่น | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 93 | ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม | ชุด | X | | | | | | ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง | 07 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 94 | ขอยึดกระเบื้อง | ตัว | X | | | | | | ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง | 10 มีนาคม 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 95 | หลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์พร้อมขาสวิตซ์และอุปกรณ์ | ชุด | X | | | | | | ร้าน มงคลการไฟฟ้า | 06 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 96 | เต้ารับแบบฝังเรียบผนังชนิดมีสายดิน | ชุด | X | | | | | | ร้าน มงคลการไฟฟ้า | 06 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 97 | ไม้เนื้อแข็ง1x8นิ้ว | ลบ.ฟ. | X | | | | | | ร้าน นิโสะ กรือเซะ ค่าไม้ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 98 | มือจับทองเหลือง4นิ้ว | อัน | X | | | | | | ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลที่มาจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|-------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 99 | สายยูพร้อมกุญแจ | ชุด | X | | | | | | ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 100 | บานพับเหล็ก4นิ้ว | อัน | X | | | | | | ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 101 | แผ่นเหล็ก0.20x0.20ม.หนา4.5 | แผ่น | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 07 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 102 | เหล็กแบบ1x1/4นิ้วยาว6ม. | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 07 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 103 | ค้ำยันเสาไม้dia4"x4.00ม. | ต้น | X | | | | | | ร้าน นิโสะ กรือเซะ ค่าไม้ | 06 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 104 | เสาเข็มคอน.0.26x0.26ม.ยาว20ม. | ต้น | X | | | | | | บริษัทปัตตานีคอนกรีต | 06 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 105 | ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 106 | ทาสีเมนต์เบส | ตร.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการประเมินราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | ลักษณะปริมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|--|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 107 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป50%พร้อมไม้คร่าว | ตร.ม. | X | | | | | | ร้าน นิโสะ กรือเซะ ค่าไม้ | 06 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 108 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีdia2" | ท่อน | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 109 | แผ่นเหล็กเรียบตา1.215x2.435ม.หนา3/16นิ้ว | แผ่น | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 110 | น็อตdia3/8"ยาว4" | ตัว | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 111 | หัวเสาธงอลูมิเนียมdia2" | ตัว | X | | | | | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติชนินทร์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 112 | เสาไฟฟ้าคอน.ยาวไม่น้อยกว่า8.00ม. | ต้น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 09 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 113 | สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า25ตร.มม. | ม. | X | | | | | | ร้าน มงคลการไฟฟ้า | 07 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

ไพโรดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:29:21

หน้า 16 จาก 27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลที่จำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|--|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| 114 | แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ | ชุด | X | | | | | | ร้าน มงคลการไฟฟ้า | 07 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 115 | อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า | ชุด | X | | | | | | ร้าน มงคลการไฟฟ้า | 06 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 116 | สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ | ชุด | X | | | | | | ร้าน มงคลการไฟฟ้า | 07 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 117 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป70%พร้อมไม้คร่าว | ตร.ม. | X | | | | | | ร้าน นิโสะ กรือเซะ ค่าไม้ | 06 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 118 | ไม้เสาค้ำยันdia3"x3.00ม. | ต้น | X | | | | | | ร้าน นิโสะ กรือเซะ ค่าไม้ | 06 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 119 | เสาเข็มคสล.หรือคอน.ยาว10.00ม.หน้าตัด180ตร.ซม.เส้นรอบรูป77ซม. | ต้น | X | | | | | | บริษัทปัตตานีคอนกรีต | 07 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 120 | ฉาบปูนขัดมัน | ตร.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:29:21

หน้า 17 จาก 27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผ. วมจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกั. มตราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 121 | ท่อPVCชั้น5ปลายเรียบdia8" | ทอน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 122 | องอเหล็กอบสังกะสี90dia1/2" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 123 | กาต่อท่อPVC | กระป๋อง | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 124 | ข้องอPVCชั้น13.5dia3/4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 125 | ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน2ด้านdia6"x4' | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 126 | ข้อลดเหล็กอบสังกะสีdia4"x2" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 127 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia6" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลการจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ทองที่ก่อสร้าง | ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|--|-------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 128 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 129 | สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia 6"x4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 130 | สามทางลดเหล็กอาบสังกะสีdia6"x3/4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 131 | สามทางลดเหล็กอาบสังกะสีdia6"x1/2" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 132 | หน้างานเกลียวในdia6" | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 133 | หน้างานเกลียวในdia4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 134 | หน้างานเกลียวในdia3" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลการจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 135 | ประเก็นยางdia6" | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 136 | ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างานใต้ดินdia6" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 137 | ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างานใต้ดินdia4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 138 | มาตรวัดน้ำใบพัด2ชั้นdia4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 139 | บันไดเหล็กถังก้นน้ำใส | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 140 | บันไดขึ้นถังกรอง | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 141 | ฝาลังน้ำใสสแตนเลส | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 142 | ท่อG/S6" | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลการจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 143 | รางรับน้ำล้างทิ้งG/Sdia6"เจาะช่องรับน้ำกว้าง4"ยาว2.30ม. | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 144 | ประตุน้ำบนดินdia150มม. | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 145 | ท่อสั้นปีกกลางงาน2ด้านdia150มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 146 | ท่อสั้นงาน1ด้านdia150มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 147 | สามทางงาน3ด้านdia150มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 148 | โค้ง90งาน2ด้านdia150มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 149 | หน้างานตาดีdia150มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผล ความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการประเมินราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ทองที่ก่อสร้าง | ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|--------------------------------|-------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 150 | ประเก็นยางdia150มม. | แผ่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 151 | น็อตdia3/4"x31/2" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 152 | ท่อG/Sdia4" | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 153 | ประตุน้ำบนดินdia100มม. | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 154 | สีทางงาน4ด้านdia150x100มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 155 | โค้ง90งาน2ด้านdia100มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 156 | โค้ง45งาน2ด้านdia150มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 157 | ท่อน้ำปีกกลางงาน1ด้านdia100มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

ไพโรลดา สุวรรณ

18 เมษายน 2563 10:29:21

หน้า 22 จาก 27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 158 | ท่อสั้นปีกกลางงาน1ด้านdia150มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 159 | ท่อสั้นงาน1ด้านdia100มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 160 | หน้างานตาดีdia100มม. | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 161 | แท่นรับโค้ง45dia150มม. | แท่น | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 162 | ฝาครอบหน้างานG/Sdia11/2" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 163 | ท่อG/Sdia11/2" | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 164 | ประตูน้ำdia11/2" | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 165 | ฝาครอบG/Sdia4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลที่นำมาเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 166 | หัวสเปรย์น้ำ | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 167 | สายยึดท่อG/Sdia2" | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 168 | เหล็กรัดท่อ2"x4"น็อต2dia3/8" | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 169 | กรวยน้ำล้นชนิดปรับได้dia4" | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 170 | ท่อสันปีกกลางงาน2ด้านdia4" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 171 | ฝาครอบเกลียวในเหล็กอบสังกะสีdia6' | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 172 | ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสีdia2" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 173 | ข้อต่อเกลียวนอกPVCชั้น13.5dia2" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 174 | ฝาครอบPVCชั้น13.5dia2" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 175 | ยี่โบล์dia6" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 176 | ลูกปูน | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 177 | น้ำยาต่อท่อ | กระป๋อง | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 178 | ทรายกรอง0.45-0.55มม. | ลบ.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 179 | กรวดกรองdia1/4"-1/16" | ลบ.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 180 | กรวดกรองdia1/2"-1/4" | ลบ.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลที่จำเป็นต้องรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ต่าบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าละ ต่าบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | ปริมาณประมาณ | อื่นๆ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 181 | กรวดกรองdia3/4"-1/2" | ลบ.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 182 | กรวดกรองdia1/4"x3/4" | ลบ.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 183 | กรวดกรองdia1/4"x11/4" | ลบ.ม. | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 184 | ท่อPVCชั้น13.5dia2" | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 185 | ปั๊บบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์ | ชุด | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 186 | ท่อส้นหน้างานคูdia3" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 187 | ข้อโค้ง90หน้างานคูdia3" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| 188 | ฟุตวาล์วทองเหลืองdia3" | ตัว | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลที่จำเป็นต้องเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------------------|---------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 189 | ท่อPVCชั้น8.5ปลายบานdia6" | ท่อน | X | | | | | | หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ | 10 เมษายน 2563 | ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี |
| รวมทั้งสิ้น (รายการ) | | | 189 | - | - | - | - | - | | | |

